


ML 电热板

最高温度: 350 ℃

产品特点:


- 加热板表面防腐处理;
- 可控硅调节功率;
- 封闭加热板, 安全可靠。

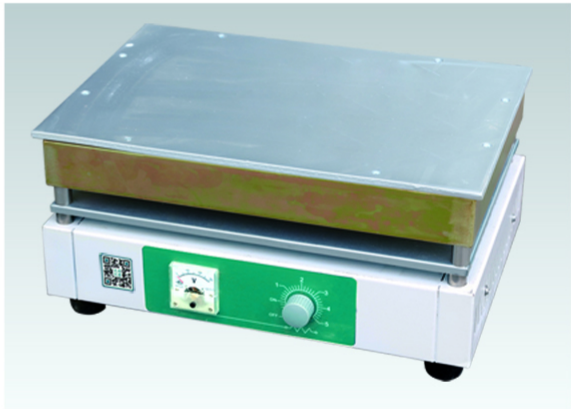

技术参数:

型号		ML-1.5-4	ML-2-4	ML-3-4
应用		用于加热, 干燥, 消解和其它处理		
性能	最高温度	350 ℃		
	温度分辨率	仪表控温选配 1 ℃		
	温度波动度	仪表控温选配 ±2℃		
结构	加热板	钢板		
	外壳材质	冷轧钢板静电喷涂		
	加热元件	合金加热丝		
	额定功率	1.5kw	2.0kw	3.0kw
规格	加热板尺寸(长*宽 mm)	400*280	450*350	600*400
	外形尺寸(深*宽*高mm)	280*400*190	350*450*190	400*600*190
	包装尺寸(深*宽*高mm)	380*470*320	460*520*320	540*740*320
	电压(50/60Hz)/额定电流	AC220V/6.8A	AC220V/9.1A	AC220V/13.6A
	净重/毛重	14/15kg	18/19kg	27/28kg

尺寸图 (mm)

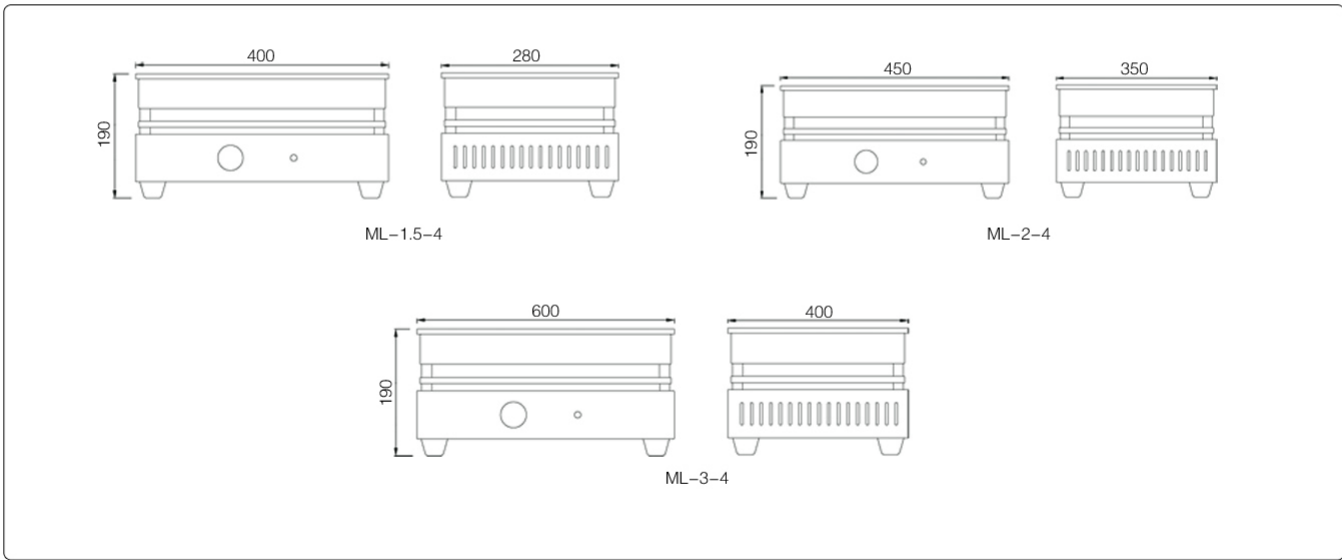

JMB 精密恒温电热板

最高温度: 400 ℃ 温度分辨率: 0.1 ℃ 温度波动度: ±2 ℃

产品特点:

- 铸铝加热板,升温速度快,温度均匀度高;
- 加热元件采用不锈钢加热管, 节能高效;
- PID 温度控制器和液晶显示屏。



技术参数:

型号		JMB-1	JMB-2	JMB-3
应用		用于加热, 干燥, 消解和其它处理		
性能	最高温度	400 ℃		
	温度分辨率	0.1 ℃		
	温度波动度	±2 ℃		
结构	加热板	铸铝		
	外壳材质	冷轧钢板静电喷涂		
	加热元件	不锈钢加热管		
	额定功率	2.5kw	3.0kw	4.0kw
控制器	温度控制	液晶屏, PID		
	温度设定	轻触四按键设定		
	温度显示	实际温度: 液晶显示 (第1行) 设定温度: 液晶显示 (第2行)		
	定时	0 ~ 9999分钟(带定时功能)		
	运行功能	定值运行、定时运行、自动停止		
	程序模式	选配		
	传感器	Pt100		
	附件功能	偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆		
安全装置		超温报警		
规格	加热板尺寸(长*宽 mm)	400*280	450*350	600*400
	外形尺寸(深*宽*高mm)	280*600*170	350*650*170	400*800*170
	包装尺寸(深*宽*高mm)	340*660*230	410*710*230	460*860*230
	电压(50/60Hz)/额定电流	AC220V/11.4A	AC220V/13.6A	AC220V/18.2A
	净重/毛重	14/15kg	19/20kg	27/28kg

尺寸图 (mm)

