

101-A 电热鼓风干燥箱

使用温度范围: RT+10 ~ 350 ℃ | 温度分辨率: 1 ℃ | 容量: 43L/71L /136L/ 225L/640L

产品特点:

- ▶ 温度控制系统,机械对流系统;
- ▶ 外壳采用冷轧钢板,表面静电喷涂, 内胆采用不锈钢或钢板;
- ▶ PID温度控制器;
- ▶ 机械对流系统通过风道把热量放入工作室,迫使工作室内的冷热空气交换循环,从而提高工作室温度均匀性。



技术参数:

型号		101-0AS 101-0ABS	101-1AS 101-1ABS	101-2AS 101-2ABS	101-3AS 101-3ABS	101-4A S 101-4ABS
应用		用于烘干、烘烤、蜡熔化、灭菌、养护				
空气循环类型		机械对流				
性能	使用温度范围	RT+10 ~ 350 ℃				
	温度分辨率	1 ℃				
	温度波动度	± 1 ℃				
	温度均匀度	± 2.5%				
结构	内胆材质	S 代表冷轧钢板; BS 代表不锈钢				
	外壳材质	冷轧钢板静电喷涂				
	隔热材料	硅酸铝纤维				
	加热元件	合金丝				
	额定功率	2.6kw	3.0kw	3.3kw	4.0kw	8KW
通风口		直径45mm, 1孔				
控制器	温度控制	双列数码管, PID				
	温度设定	轻触四按键设定				
	温度显示	实际温度: 数码管显示 (第1行) 设定温度: 数码管显示(第2行)				
	定时	0 ~ 9999分钟(带定时功能)				
	运行功能	定值运行、定时运行、自动停止				
	程序模式	选配				
	传感器	K 型				
	附加功能	偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆				
安全装置		超温报警				
规格	工作室尺寸 (深*宽*高mm)	350*350*350	350*450*450	450*550*550	500*600*750	800*800*1000
	外形尺寸 (深*宽*高mm)	557*717*685	557*817*785	657*917*885	717*967*1125	1050*1230*1380
	外包装尺寸 (深*宽*高mm)	680*810*790	680*910*880	780*1060*970	830*1100*1210	1420*1480*1540
	容量	43L	71L	136L	225L	640L
	隔板承重	15kg				
	隔板间距	80mm	85mm	110mm	160mm	180mm
	电压(50/60Hz)/额定电流	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V	AC380V
	净重/毛重	33/39kg	47/56kg	92/105kg	97/107kg	150/190kg
附件	隔板	2个				
选配装置		隔板、RS485 接口, 打印机, 记录仪, 外部通讯, 远程控制, 程序控温仪, 无线短信报警, U盘数据储存				




控制面板



出风口




隔板

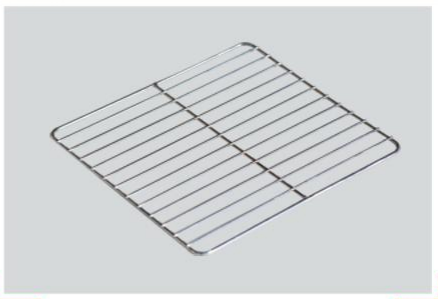

风道结构



循环风机

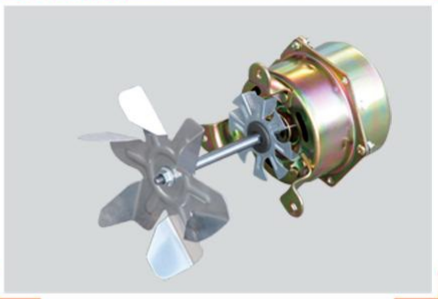

尺寸图 (mm)

