

SPX 生化培养箱

使用温度范围: 5 ~ 65℃ 温度分辨率: 0.1℃ 容量: 80L/150L/250L

产品特点:


- ▶ 外壳采用冷轧钢板制作，表面静电喷涂工艺，漆膜牢固，造型美观；
- ▶ 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内隔板间距可调。箱体左侧装有Φ50测试孔便于用户检查和外接内置设备引线；
- ▶ 箱门采用双门设计保温效果更理想，打开外面大门可通过内置大玻璃门和照明装置观察工作室内物品情况，视野更宽广；
- ▶ 微电脑温度控制器，可对温度和时间进行设定调节，控温精确，温度调节方便，示值准确直观，性能可靠，整体造型美观，大方，使用维修方便，制冷系统采用风冷密闭压缩机。

技术参数:

型号		SPX-80		SPX-150		SPX-250	
应用		恒温实验和环境试验，水分析，BOD试验，细菌和微生物培养，植物育种和培养，样品保存（5~65℃）					
空气循环类型		强制对流					
性能	使用温度范围	0~65℃					
	温度分辨率	0.1℃					
	温度波动度	±0.5℃					
	温度均匀度	±1℃					
结构	内胆材质	镜面不锈钢					
	外壳材质	冷轧钢板静电喷涂					
	隔热材料	聚氨酯					
	加热元件	不锈钢加热管					
	额定功率	0.8kw		0.9kw		1.0kw	
	压缩机	风冷密闭压缩机					
	制冷剂	R134A					
	引线孔	φ50mm*1 箱体侧面					
控制器	温度控制	液晶,PID;					
	温度设定	轻触四按键设定					
	温度显示	实际温度液晶显示(第1行); 设定温度液晶显示(第2行)					
	定时	0~9999 分钟(带定时功能)					
	运行功能	型号 B:定值运行、定时运行、自动停止					
	传感器	Pt100					
规格	工作室尺寸(深*宽*高mm)	305*475*555		385*475*805		525*475*995	
	外形尺寸(深*宽*高mm)	560*620*1115		640*620*1410		780*620*1620	
	外包装尺寸(深*宽*高mm)	700*720*1235		800*800*1590		800*850*1640	
	容量	80L		150L		250L	
	隔板承重	15kg					
	最大隔板层数	9 层		17 层		23 层	
	隔板间距	30mm					
	电压(50/60Hz)/额定电流	AC220V/2.3A		AC220V/4.1A		AC220V/4.5A	
	净重/毛重	65/87kg		84/106kg		108/132kg	
附件	隔板	2个					
	隔板架	4个					
选装配置		隔板、RS485 接口，打印机，记录仪，外部通讯，远程控制，程序控温仪，无线短信报警，U盘数据储存					



隔板

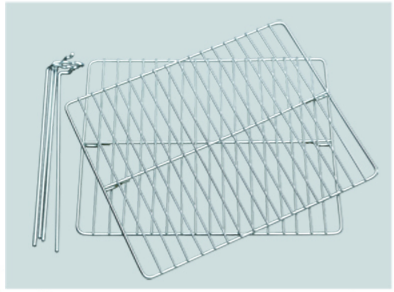


放水/溢水孔




密封条



压缩机

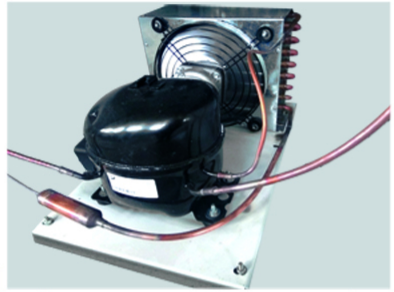

循环风机

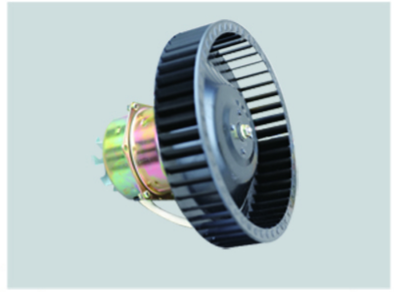

电源插座



尺寸图 (mm)

