

电热恒温水浴锅系列

使用温度范围: RT+5 ~ 100℃ | 温度均匀度: ± 1.0℃ | 工作室容量: 2.5L/5.0L/10.0L/ 14.0L/19.0L/20.0L

产品特点:


- ▶ 内胆采用不锈钢制作;
- ▶ 控温系统采用微电脑芯片处理器, 控温精度高;
- ▶ 操作简单: 并设有时间设定、超温报警;
- ▶ 特殊功能键用于温度设定;
- ▶ 辅助菜单进行超温报警, 实现偏差校准;
- ▶ 烧杯孔任意调节。



DZKW

技术参数:

分类规格	规格	单孔	单二孔	单四孔	单六孔	双四孔	双六孔	双八孔
	列数、孔数(s)	1列, 1孔	1列, 2孔	1列, 4孔	1列, 6孔	2列, 4孔	2列, 6孔	2列, 8孔
型号	DZKW-D/S	√	√	√	√	√	√	√
	KHW-D/S	√	√	√	√	√	√	√
	KHW-D/S-LC	√	√			√		
传热方式		自然水对流热传递						
性能	使用温度范围	RT+5 ~ 100℃						
	温度分辨率	0.1℃						
	温度波动度	± 0.5℃						
	温度均匀度	± 1.0℃						
结构	内胆材质	不锈钢						
	外壳材质	冷轧钢板静电喷涂; KHW-LC 是网格不锈钢拉伸内胆						
	加热元件	不锈钢加热管						
	额定功率	0.3kw	0.5kw	1.0kw	1.5kw	1.0kw	1.5kw	2.0kw
控制器	温度控制	PID						
	温度设定	轻触四按键设定						
	温度显示	实际温度: 3位数码管显示 (第1行); 设定温度: 3位数码管显示 (第2行). KHW 是液晶显示						
	定时	DZKW 0 ~ 999分钟(带定时功能) KHW- 0 ~ 9999分钟(带定时功能)						
	运行功能	运行数据和时间设置, 并根据设置自动关闭						
	程序模式	选配						
	附加功能	偏差校准, 菜单按钮锁定, 停电补偿, 停电记忆						
	传感器	KHW Pt100, DZKW 热敏电阻						
安全装置		超温报警						
规格	工作室尺寸(宽*深*高mm)	160*170*90	325*170*90	650*170*90	940*170*90	325*330*90	480*330*90	650*330*90
	外形尺寸(宽*深*高mm)	310*210*190	470*210*190	790*210*190	1110*210*190	470*370*190	630*370*190	790*370*190
	包装尺寸(宽*深*高mm)	360*300*260	530*300*260	840*300*260	1160*300*260	550*470*260	680*470*260	860*470*260
	工作室容量	2.5L	5.0L	10.0L	20.0L	10.0L	14.0L	19.0L
	隔板称重	5kg						
	隔板层数	1						
	电源(50/60Hz)/额定电流	AC220V/1.4A	AC220V/2.3A	AC220V/4.5A	AC220V/6.8A	AC220V/4.5A	AC220V/6.8A	AC220V/9.1A
	净重/毛重	3.5/4kg	4.5/5kg	8/9kg	10/11kg	6/7kg	8.5/9.5kg	10/11kg
	选配	RS485接口, 记录仪, 外部通讯						
备注		D 表示单列, S 表示双列, DZKW型盖圈材质为工程塑料, KHW型盖圈材质为不锈钢。						

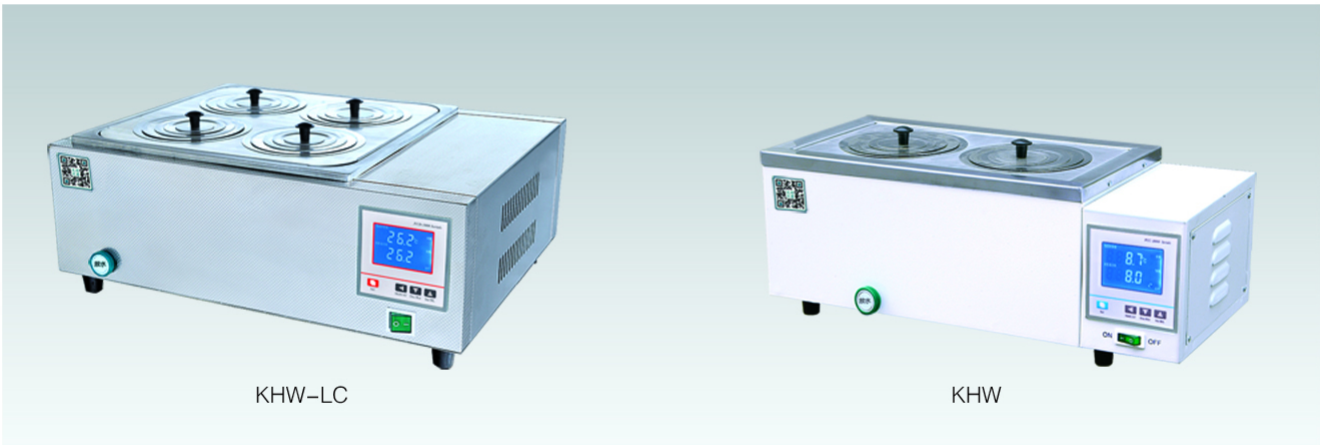


KHW-LC

KHW

温度控制器




隔板

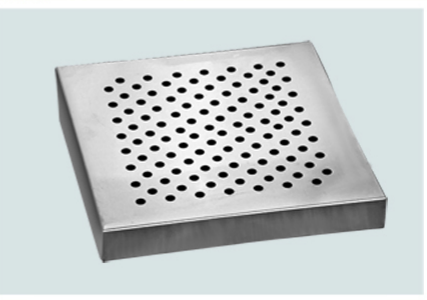

盖圈



放水阀

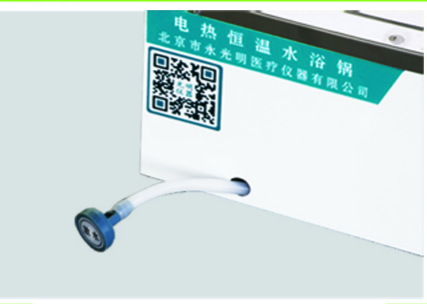

尺寸图 (mm)

